




## KERGLIIKLUSTEE PIIRE **MR500**

Kuumtsingitud teraspiire kergliiklejate eraldamiseks ja suunamiseks.

### TOOTE EELISED

- ✓ Lihtne ja kiire paigaldamine.
- ✓ Esteetiline välimus.
- ✓ Valikus piirdemoodulid postisammuga 2900 või 1300 mm.
- ✓ Paigaldus nii pinnasesse, asfalt- kui ka betoonkattesse.

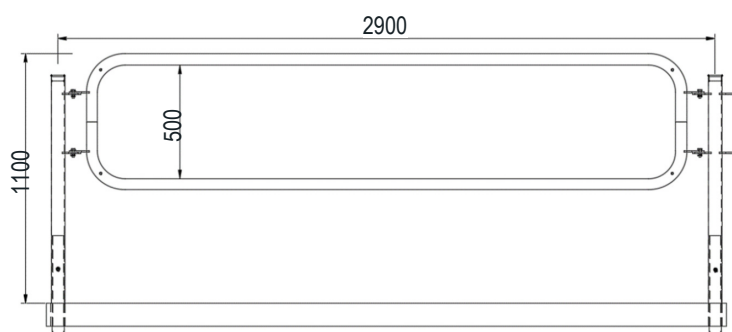

### PÕHIANDMED

**1100 mm**  
piirde kõrgus

**Ø 48 mm**  
terastoru

**2900 / 1300 mm**  
postisamm

**Kuumtsingitud**  
pinnakaitse

### VASTAVUS

CEN/TR 16949:2016 - „Pedestrian parapets“

H0 = 1100 mm

Ds = 500 mm

qhk = 1,95 kN/m

Qhk = 1,0 kN



Pidev piirdeliin kergliiklusteel



Posti- ja mooduliühendus



Linnaruumi sobiv lahendus

### TOOTE KIRJELDUS

- Kuumtsingitud terastorudest toruraam (Ø 48 mm).
- Teravad servad eemaldatud.
- Kuumtsingitud detailid vastavalt EVS-EN 1461.
- Keevisliited vastavalt EVS-EN 1090.
- Paigaldamisel rammitakse ankrupostid maa sisse.
- Kasutusotstarve on piirata jalakäijate teeületusi selleks mitte sobivates kohtades ning takistada kukkumisevõimalust kõrgetel mulletel.
- Otsasõidul puuduvad horisontaalsed detailid, mis võivad teelt väljasõitnud sõidukisse tungida.
- Mulletel nõlva kaldega kuni 1:1,5 kasutada piiret MR150; laugematel nõlvustel kui 1:1,5 kasutada piiret MR300; kergliiklejate eraldamiseks ja suunamiseks kasutada piiret MR500.

**RPE Liikluskorralduse OÜ**

Ranna tee 13, Tabasalu 76901,  
Harjumaa

[www.rpe.ee](http://www.rpe.ee)  
[info@rpe.ee](mailto:info@rpe.ee)

+372 646 1616  
+372 507 1780



Salvesta kontakt